



Düsenschutzmanschetten

Als Düsenschutzmanschetten bezeichnen wir eine staubdichte Umhüllung des vorderen Roboterarmes ab der Achse 6. Die Wahl des Werkzeuges sowie dessen Arbeitsweise schlagen sich in individuell abgestimmten Ausführungen nieder.




Um den Adapterflansch samt Düsenhalterfuß zu schützen, legen wir einen konischen Mantel an, der mit 3 Gummiclips verschlossen wird. Düse und Düsenhalter schützt eine entsprechende Applikation, die ebenfalls mit Gummiclips verschlossen wird.

Wir unterscheiden folgende Düsenstellungen:

15°- Düse

45°- Düse

90°- Düse

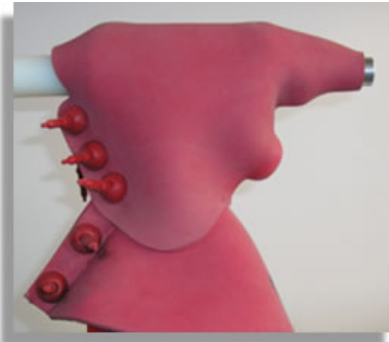

Die hohe Flexibilität der verwendeten Naturkautschukmaterialien ermöglichen einen erweiterten Einstellbereich der jeweiligen Düsen um $\pm 10^\circ$.

Natürlich fertigen wir für Ihre Anwendungsbereiche individuelle Applikationen.

